HOLZTECHNIKUM KUCHL

Mit Holzleiberl[1] hat der *Holzbau* mehr Leiberl[2]

Durch Faservlies höhere mechanische Festigkeitseigenschaften

Um Holz als Verbundbaustoff nutzen zu können und dabei die Stoffhomogenität zu erhalten, hat sich das Holztechnikum Kuchl (HTK) mit dem Faserhersteller Lenzing zusammengetan und eine komplett neue Werkstoffkombination geschaffen.

Ulrike Kirsten

Unterschiedliche Hölzer werden miteinander verklebt, um Holzwerkstoffe mit besonderen Eigenschaften herzustellen. Diese Vielfalt bringen meist der Widerwunsch und oftmals neue und neue Probleme bereits hervor. Der Einsatz des Holzwerkstoffes rund um Vorbau Hölzer ist auf die Idee gekommen, Faservliese aus Lyocell zu verwenden. Dafür hat man sich dem Unternehmen Faserspezialisten Kelheidecken Lenzing mit ins Boot geholt. Die ersten Ergebnisse zeigen eine Steigerung der Festigkeit in Faser-Parallel-Richtung um bis zu 30 % und bessere und bessere Kraftübertragungseigenschaften. Am HTK durfte hierzu ein in diesem Projekt entstandener Demonstrator für unsere nachfolgenden Lyocell-Faserverbundwerkstoffe gefunden. Durch die biologische Abbaubarkeit und die besonderen Eigenschaften der Fasern entstand dabei eine spannende neue Werkstoffkombination mit vielversprechenden Einsatzmöglichkeiten. Bernhard Hill, Andreas Mayer-Lenzing

Die Kombi

Der neue Werkstoffverbund ist nachhaltig und produktionstechnisch. Das Lyocell wird bei Lenzing aus Cellulose hergestellt. Dadurch bleibt auch der Verbundwerkstoff nachhaltig.

„Zudem wird hier kein Abfallstoff produziert und der Werkstoff hat einen Herstellungsverfahrensbedingt sehr guten Recyclingwert", so Dipl.-Ing. Hubert Rieder. Der Einsatz des Holztechnikums in diesem Verbund, ohne die Idee der Werkstoffkombination nicht so zu Ende zu denken. Entwickelt werden können, sondern auch seiner Anwendung bei der industriellen Herstellung von BSH und BSP-Platten wurde.

Weiteres Highlight: Faservlies

Die Vorteile

Der neue Werkstoffverbund hat gegenüber herkömmlichen Holzwerkstoffen bei gleicher Rohdichte eine deutlich höhere Festigkeit. Die Vorteile der Textilien wollen Weiter Fokus in Form von Partikelschichten vor Verklebung. Um die BSH-Elemente herzustellen, wird der Leim auf das Holz aufgetragen und mit dem trockenen Faserkomponent. Das Vlies wird dabei nicht in Leim getränkt, sondern bleibt trocken eingelegen. Für die ersten Festigkeitstests wurde das BSH mit Prüfkörpern und mit einer Harte Faserlage verklebt. Die ganze Testreihe mit drei Lamellen und drei Faservlies und ohne Zwischenlage (Referenzkörper) wurden die Kennkörper von vier Diplomanden (Ulrich Reischmann, Jonathan Eichner, Tobias Blümel) der HTL Kuchl im Dipl.-Ing. Hans Hinterstoisser geprüft. Die gemessen Festigkeitswerte wurden am Ende der Semesterarbeiten in die Diplomdokumentation der Holztechnikum eingestellt.

(1) Lyocell-Vlies, (2) Lamellen, (3) Vlies, (4) „Lyocell-Lamellen" Vlies, (5) „Lyocell-Faserverbund"

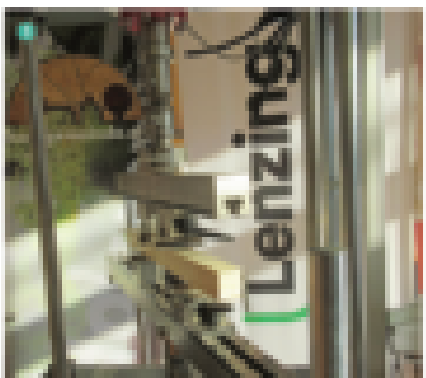

(1) **Die Festigkeitseigenschaften** wurden mittels eines Vier-Punkt-Biege-versuchs bestimmt

(2) **Bei der BSH-Probe** in der Faserebene deutlich zu sehen

(3) **Die oben Versuchsreihen:** Hans Hinterstoisser, Ulrich Reischmann (HTK), Bernhard Hill, Business Manager Lenzing, Johann Bichler, Andreas Hill, Lenzing, Diplomanden Jonathan Holzer, Ulrich Reischauf und Tobias Blümel (v. l.)